

Fiche Technique

Version N° JCH1.1 du 01/03/2015

Merci de consulter la mise à jour la plus récente sur www.replik.fr



Bétons Esthétiques Hautes Performances
pour la Voirie Urbaine

Site de fabrication et coordonnées

Usine JONCHERE
2, Faubourg d'Orléans
45340 BOISCOMMUN
T/ 02.38.33.72.71 contact@replik.fr

Dénomination

BORNE DROITE N°4
ASPECT PIERRE SCIEE

Unité de vente (U)

U

Spécificités géométriques

dimensions (cm)

diamètre : 25

hauteur : maxi 42

pooids (kg/U) : 50

condition^t (U/pal) : 16

(palette perdue 110x90)

Spécificités mécaniques

rupture par fendage (Mpa) : 4.7

rupture par

compression (Mpa) : 50

(éprouvette 16x32)

absorption d'eau : < 6%

gel/dégel : 0.636 kg/m²

Cadre Normatif

éléments décoratifs

Classe de Trafic ou Appellation

sans objet



Descriptif cahier des charges CCTP / Prescription

« Les bornes préconisées seront fabriquées en béton moulé & vibré hautes performances selon le procédé Replik® de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Elles auront les caractéristiques suivantes :

- couleur : [à définir]
- aspect PIERRE SCIEE
- dimensions : [Cf spécificités géom.]
- hauteur : [Cf spécificités géom.]
- spécificités mécaniques : [Cf spéc. méca.]»

Option :

- Traitement de surface de type minéralisant à appliquer après la pose et avant les joints

Conseils de mise en oeuvre


Les indications fournies par le fascicule 31 du CCTG prévalent.

- La mise en oeuvre s'effectue entre +5°C et +30°C sur un support sain et un fond de fouille compacté.
- Le massif de béton sera d'au moins 10cm d'épaisseur et de type C 16/20 (Norme NF EN 206-1). Il sera frais et sa largeur sera celle de la borne augmentée de 10cm devant et derrière la bordure.
- Grâce au même béton, les bornes seront calées à l'arrière par un solin.
- Nous pouvons sur demande insérer un ancrage métallique afin de procéder à un scellement chimique. Nous consulter.

Assurance & garantie

R.C. Professionnelle

Nuancier & aspect de surface (ech 1.1)

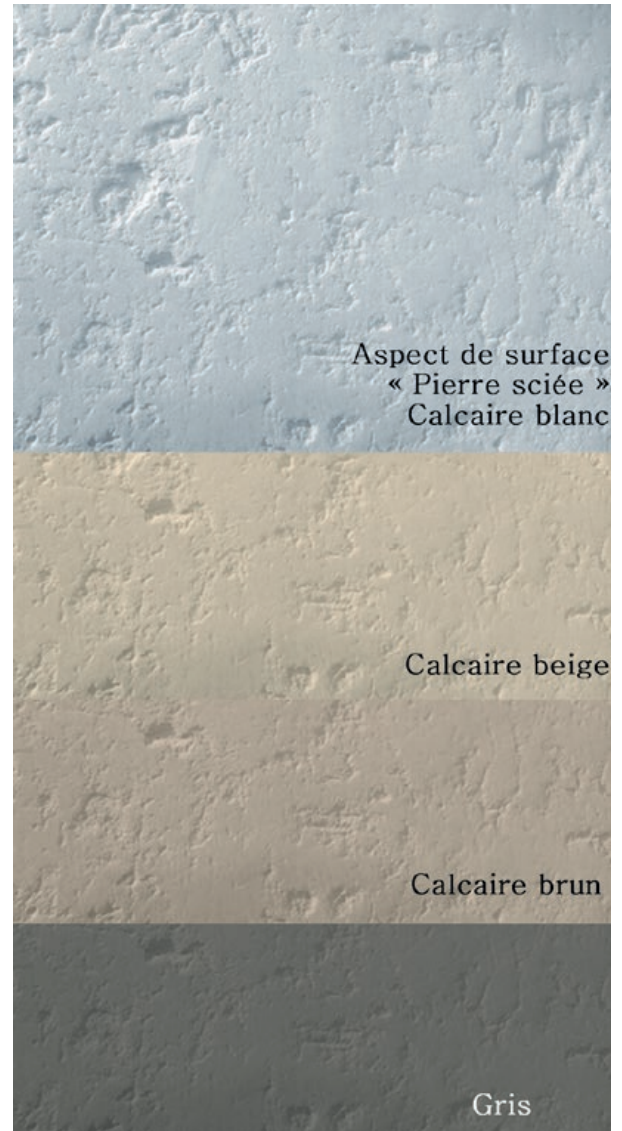

Couleurs données à titre indicatif.

Demandez la palette échantillon Replik spécialement conçue pour vous aider dans vos choix. Nos commerciaux sont également à votre disposition.

Patine & entretien

- Tous les produits de la gamme Replik sont conçus dans le respect des plus beaux aspects de surface que la nature ou la main de l'homme nous ont légués. Les couleurs d'origine sont très stables par rapport aux autres surfaces en béton plus «ouvertes».
- Dès lors, un entretien minimum en résulte, la patine du temps opérant naturellement.
- L'application d'un minéralisant facilitera toute intervention de nettoyage et prolongera la durée de vie de l'aspect de surface d'origine.
- Nous déconseillons formellement l'emploi de nettoyeur haute pression ou de produits acides sous peine d'altérations irréversibles
- Les sels de déverglacage devront être utilisés en quantité raisonnable, sans résidus stagnants en excès.



Usine JONCHERE
2, Faubourg d'Orléans
45340 BOISCOMMUN
T/ 02.38.33.72.71 contact@replik.fr



BORNE DROITE N°4
ASPECT PIERRE SCIEE